



BS/S - Lastafel



BS/S Las- en Werktafel: Krachtige afzuiging voor schone werkkruimtes

De BS/S Las- en Werktafel biedt efficiënte afzuiging van dampen en stof zonder interne ventilator, ideaal voor aansluiting op bestaande systemen. Gemaakt van robuust gegalvaniseerd staal, met een ruime opvanglade en optionele accessoires zoals zijwanden en een lichtkit, zorgt deze tafel voor een duurzame en veilige werkomgeving.

Technische Specificaties

Technical features		Model BS			
		1000	1500	2000	2500
Power	kW	0,55	0,75	0,75	1,1
Maximum flow rate	m³/h	2500	3000	3500	4500
RPM		1380	1410	1410	1420
Sound level	dB	76	77	79	81
Weight	kg	152	189	220	256
Voltage	V Hz	230/400 50	230/400 50	230/400 50	230/400 50
Maximum available load					
Load distribution	kg/ m²	250	250	250	250
Available placing surface	m²	0,9	1,3	1,7	2,1


Technical features		Model BS/S			
		1000	1500	2000	2500
Maximum flow rate	m³/h	2500	3000	3500	4500
Weight	kg	126	170	200	242
Maximum available load					
Load distribution	kg/ m²	250	250	250	250
Available placing surface	m²	0,9	1,3	1,7	2,1



DUTCH AIRWORKS PRODUCT BLAD

Afmetingen

BS/S

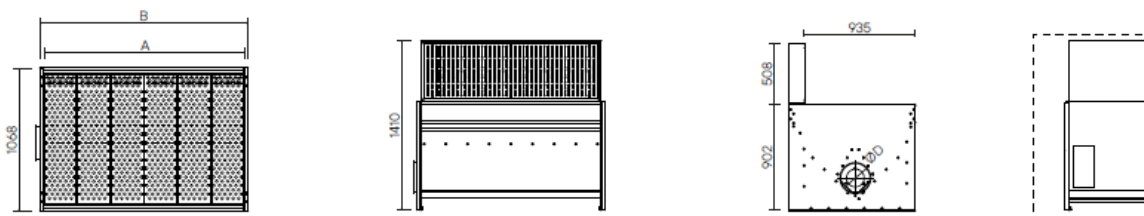

MODEL	DIMENSIONS (mm)			
	A	B	C	ØD
BS BS/S 1000	1000	1060	1268	200
BS BS/S 1500	1500	1560	1768	250
BS BS/S 2000	2000	2060	2268	300
BS BS/S 2500	2500	2560	2853	350

Werking

