



Minivelo - Spuitcabine



Minivelo Watergordijn Spuitcabine: Efficiënt en veilig spuiten

De Minivelo watergordijn spuitcabine is ideaal voor kleine onderdelen en bijwerkzaamheden. Het watergordijnsysteem en de dubbele filtertrap zorgen voor optimale afzuiging van verfnevel en dampen. Met een ATEX 3G/D-motor en vonkvrije ventilator biedt de cabine maximale veiligheid. Beschikbaar in 1 en 2 meter breed, met een draaibare werkstukhouder voor precisiewerk.

Technische Specificaties

Model	Fan	Fan power (HP)	Fan power (kW)	Pump	Pump power (HP)	Pump power (kW)
MINIVELO 1 >	1	0,75	0,55	1	0,75	0,55
MINIVELO 2 >	1	2	1,5	1	0,75	0,55

Model	Maximum flow rate (m3/h)	Maximum flow rate (cfm)
MINIVELO 1 >	2000	1176
MINIVELO 2 >	4000	2353




DUTCH AIRWORKS PRODUCT BLAD

Afmetingen

Model		Height (mm)	Width (mm)	Depth (mm)	Useful height (mm)
<u>MINIVELO 1</u>	>	1996	1063	1063	905
<u>MINIVELO 2</u>	>	2009	2063	1063	905

Werking

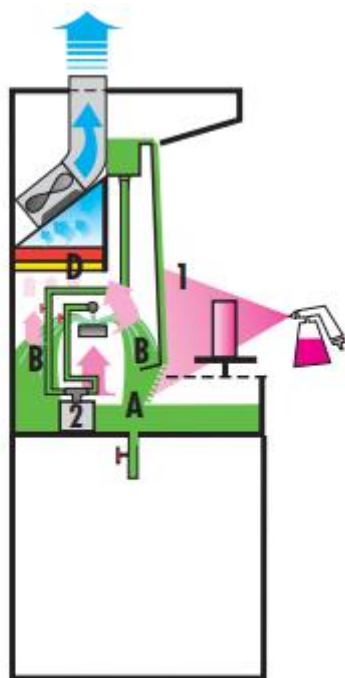

MINIVELO

A 1° lavaggio 1° lavage 1st wash 1° Spülgang 1° lavado	B 2° lavaggio 2° lavage 2nd wash 2° Spülgang 2° lavado	C 3° lavaggio 3° lavage 3rd wash 3° Spülgang 3° lavado	D Filtrazione finale a secco Filtration finale à sec Final dry filtering stage Endtrockenfilterung Filtración final en seco	1 Captazione «over spray» Captation «over spray» «Over spray» capture Aufnahme «over spray» Captación «over spray»	2 Pompa sommersa Pompe immergée Submersible pump Tauchpumpe Bomba sumergida	Ventilatore Ventilateur Fan Ventilator Ventilador
«Over spray» aspirata «Over spray» aspiré Extracted «Over spray» Angesaugtes «over spray» "Over spray" aspirado	Acqua di lavaggio Eau de lavage Washing water Spühlwasser Agua de lavado	Separatore di gocce Separateur de goutteles Drop separator Hochleistung Tropfenabscheider Separador de gotas	Aria depurata Air épuré Purified air Gereinigte Luft Aire depurado	Filtro in cocco Filtre en fibre de coco Coconut fibre filter Kokosfilter Filtro de fibra de coco	Aria interna del locale Air interne de l'atelier Air inside the room Innere Raumluft Aire del interior del local	