



Zincocar DF - Afzuigcabine



Zincocar DF: Afzuigcabine voor Stofafzuiging en Filtratie

De Zincocar DF afzuigcabine is ideaal voor stofafzuiging bij schuren, slijpen, metallisatie en lasrookverwerking. Met horizontale cartridge-filters biedt de cabine hoge filtratie-efficiëntie en eenvoudig onderhoud. Het plug-and-play systeem zorgt voor snelle installatie. De cabine is energie-efficiënt, voorkomt warmte- of koelverlies, en heeft een gemakkelijke stofcontainerverwijdering. Optionele demper beschikbaar voor geluidsreductie.

Technische Specificaties

Model	Cartridges (nr)	Cartridge height (mm)	Cartridge diameter (mm)	Filter material	IFA/BGIA Classification	Voltage (V)	Frequency (Hz)	Nr Tanks	Tank Volume (lt)
ZINCOCAR DF 1.5 >	4	700	325	cellulose	M-CEL	400	50	3	120
ZINCOCAR DF 2 >	8	700	325	cellulose	M-CEL	400	50	4	152
ZINCOCAR DF 2.5 >	10	700	325	cellulose	M-CEL	400	50	5	187
ZINCOCAR DF 3 >	12	700	325	cellulose	M-CEL	400	50	6	240
ZINCOCAR DF 4 >	16	700	325	cellulose	M-CEL	400	50	8	304
ZINCOCAR DF 5 >	20	700	325	cellulose	M-CEL	400	50	10	374
ZINCOCAR DF 6 >	24	700	325	cellulose	M-CEL	400	50	12	480




DUTCH AIRWORKS PRODUCT BLAD

Model	Filter surface area (sqm)	Maximum flow rate (m3/h)	Revolutions (rpm)	Power (kW)	Noise (db(A))
ZINCOCAR DF 1.5 >	60	6000	2851	3	72
ZINCOCAR DF 2 >	120	8000	2910	4	72
ZINCOCAR DF 2.5 >	150	10000	2900	5,5	73
ZINCOCAR DF 3 >	180	12000	2910	7,5	73,4
ZINCOCAR DF 4 >	240	16000	2910	8	75
ZINCOCAR DF 5 >	300	20000	2900	11	76
ZINCOCAR DF 6 >	360	24000	2910	15	76,4

Afmetingen

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)
ZINCOCAR DF 1.5 >	1733	1095	1653	2115
ZINCOCAR DF 2 >	2233	1095	2153	2115
ZINCOCAR DF 2.5 >	2733	1095	2653	2115
ZINCOCAR DF 3 >	3233	1095	3153	2115
ZINCOCAR DF 4 >	4466	1095	4306	2115
ZINCOCAR DF 5 >	5466	1095	5306	2115
ZINCOCAR DF 6 >	6466	1095	6306	2115

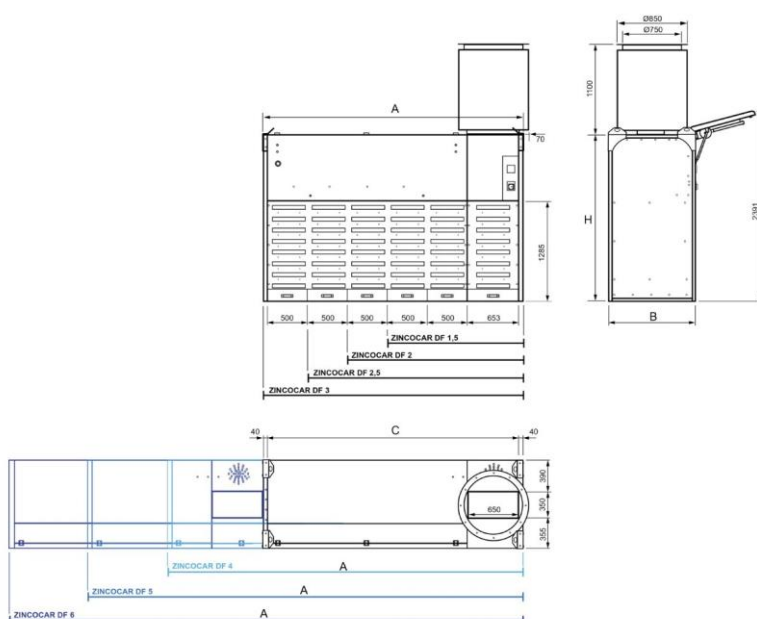



DUTCH AIRWORKS PRODUCT BLAD

Werking

