



NOIL - Olienevel Afscheider



Noil Olie-Nevelafscheider – Compact en Efficiënt

De Noil is een compacte centrifugale separator die olienevel effectief verwijdt en gerecyclede olie herbruikbaar maakt. Dankzij continue lokale afzuiging blijft de werkomgeving schoon en wordt stilstandtijd verminderd. De veelzijdige, onderhoudsarme "Plug & Play"-unit past op diverse machines zoals draaibanken, slijpmachines en compressoren. Ideaal voor kleine ruimtes en eenvoudig in gebruik.

Technische Specificaties

Model	Voltage (V)	Frequency (Hz)
<u>NOIL 06</u> >	400	50
<u>NOIL 08</u> >	400	50
<u>NOIL 12</u> >	400	50
<u>NOIL 15</u> >	400	50
<u>NOIL 20</u> >	400	50
<u>NOIL 26</u> >	400	50




DUTCH AIRWORKS PRODUCT BLAD

Model	Maximum flow rate (m3/h)	Maximum flow rate (cfm)	Revolutions (rpm)	Power (kW)	Total pressure (mmH2O)	Total pressure (FT Pa)	Working pressure (bar)	Noise (db(A))	Input (mm)
NOIL 06 >	600	350	2800	0,75	50	500	5x10-3	68	100
NOIL 08 >	800	470	2800	0,75	50	500	5x10-3	72	100
NOIL 12 >	1200	700	2800	1,5	50	500	5x10-3	74	150
NOIL 15 >	1500	880	2800	1,5	50	500	5x10-3	75	150
NOIL 20 >	2000	1290	2800	1,5	50	500	5x10-3	75	180
NOIL 26 >	2600	1530	2800	1,5	50	500	5x10-3	76	200

Afmetingen

Model	Weight (kg)
NOIL 06 >	28
NOIL 08 >	30
NOIL 12 >	55
NOIL 15 >	56
NOIL 20 >	56
NOIL 26 >	56

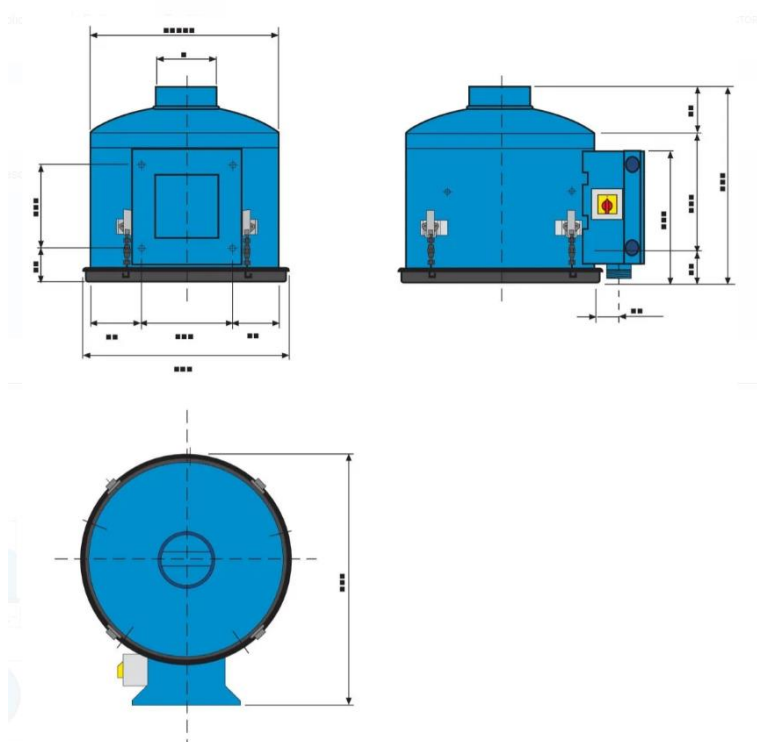



DUTCH AIRWORKS PRODUCT BLAD

Werking

