



CVS - Centrale Stofzuig Unit



CVS - Hoog-vacuüm centrale Stofzuigunit

Vaste vacuümeenheden, ideaal voor centrale stofzuigsystemen, uitgerust met krachtige turbinemotoren (4-25 kW), een geïntegreerde besturingskast met PLC-besturing, en een veiligheidsfilter (H14) ter bescherming van de motor. Ontworpen om te koppelen aan een voorafscheider voor efficiënte verzameling en afvoer van materialen.

Technische Specificaties


	Power KW - HP	Voltage/ Frequency V - HZ	Air flow m³/h		MAX vacuum mBar		Vacuum in continuous mBar		Filter cm² HEPA*	Noise level dB [A]
			std	Ex	std	Ex	std	Ex		
CVS 40 P	4 - 5.5	400 - 50/60	530	450	250	310	160	230	28.000	73
CVS 40 S	4 - 5.5	400 - 50/60	330	-	430	-	360	-	28.000	74
CVS 55 P	5.5 - 7.5	400 - 50/60	530	550	330	270	260	240	110.000	74
CVS 55 S	5.5 - 7.5	400 - 50/60	330	-	510	-	440	-	110.000	74
CVS 75	7.5 - 10	400 - 50/60	730	700	360	310	260	280	110.000	74
CVS 110 P	11 - 15	400 - 50/60	950	920	350	390	300	300	110.000	74
CVS 110 S	11 - 15	400 - 50/60	550	-	480	-	440	-	110.000	74
CVS 125 P	12.5 - 18.5	400 - 50/60	1120	-	420	-	290	-	110.000	74
CVS 125 S	12.5 - 18.5	400 - 50/60	720	-	600	-	530	-	110.000	78
CVS 150	15 - 20	400 - 50/60	950	920	450	420	350	350	110.000	78
CVS 185	18,5 - 25	400 - 50/60	1380	1350	440	350	320	270	110.000	78
CVS 200 P	22 - 30	400 - 50/60	1770	1985	320	240	275	200	110.000	78
CVS 200 S	20 - 28	400 - 50/60	1100	1180	600	550	460	380	110.000	78



DUTCH AIRWORKS PRODUCT BLAD

Afmetingen

Deep mm	Length mm	Height mm
A	B	C
821	1319	1794
821	1319	1794
821	1319	1794
821	1319	1794
821	1319	1794
821	1319	1794
821	1319	1794
821	1319	1794
821	1319	1794
821	1319	1794
821	1319	1794
821	1319	1794
821	1319	1794

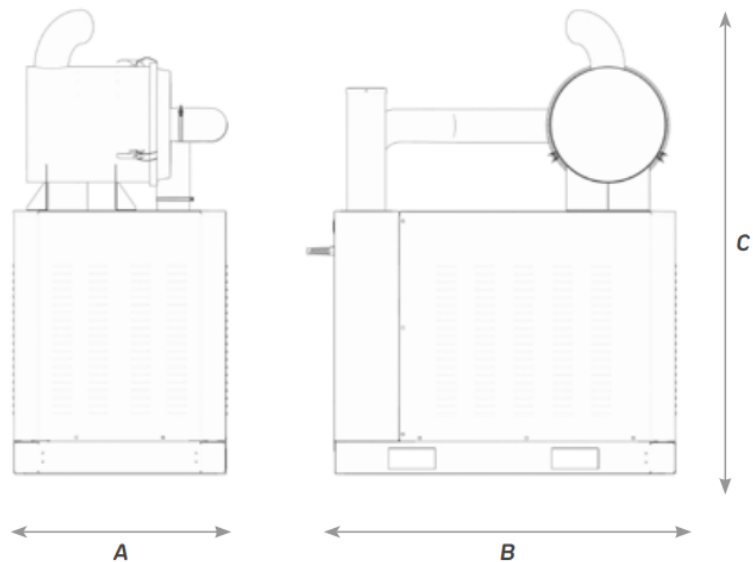

Werking

