

DYNAFLEX - Afzuigarm




DYNAFLEX Afzuigarm

De Evolution No-Smoke afzuigarm is ontworpen voor effectieve luchtverontreiniging in laswerkplaatsen. Deze zelfdragende arm verwijdt efficiënt lasrook, gassen, dampen, aerosoldeeltjes, olie- en stofdeeltjes. De nieuwe Winghood verhoogt de capture-efficiëntie met 30%, terwijl het draaibare gewricht obstructies voorkomt en flexibiliteit tot 360° biedt. Gemaakt van robuuste materialen en eenvoudig aanpasbaar, zorgt de arm voor verbeterde luchtkwaliteit en energiebesparing.


DYNAFLEX Ø 160 mm

Portata Debit Air flow Luftmenge Caudal m³/h	Pressione Totale Pression Totale Total Pressure Gesamtdruck Presión Total mmH ₂ O	Pressione Totale Pression Totale Total Pressure Gesamtdruck Presión Total PT Pa
950	89	873
1025	108	1059
1100	125	1226
1220	147	1442
1300	170	1668
1325	190	1864

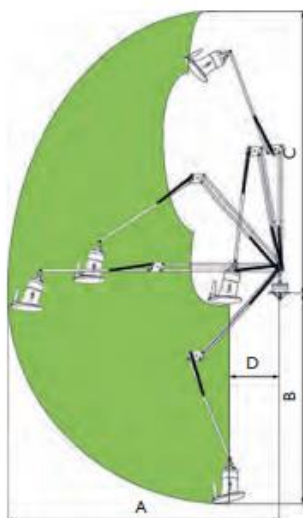

VERSIONE A CARRELLO
VERSION POUR FILTRE MOBILE
TRAILER MOUNTED VERSION
STEHENDEAUSFÜHRUNG
VERSIÓN SOBRE RUEDAS

VERSIONE A MURO
VERSION MURALE
WALL MOUNTED VERSION
HÄNGENDE AUSFÜHRUNG
VERSIÓN MURAL

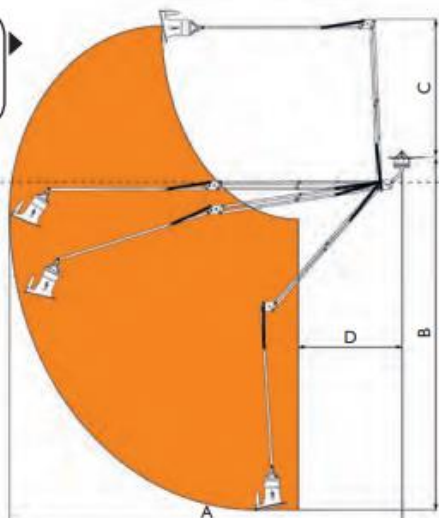

DYNAFLEX Ø 160 mm

	A	B	C	D
160/2 C	1750	1150	1800	500
160/3 C	2750	2150	2800	500
160/3 W	3000	2500	900	1000
160/4 W	4000	3500	1400	1000

Tutti i dati sono espressi in mm. - Toutes les données sont en mm. - Alla data are indicated in mm. - Die abmessungen sind in mm. angegeben - Todos los datos están expresados en mm.

C = versione a carrello - version pour filtre mobile - trailer mounted version - stehende ausführung - versión sobre ruedas

W = versione a muro - version murale - wall mounted version - hängende ausführung - versión mural